Микросхема интегральная в корпусах 2101.8-1
Габаритный чертеж У80.073.103ГЧ

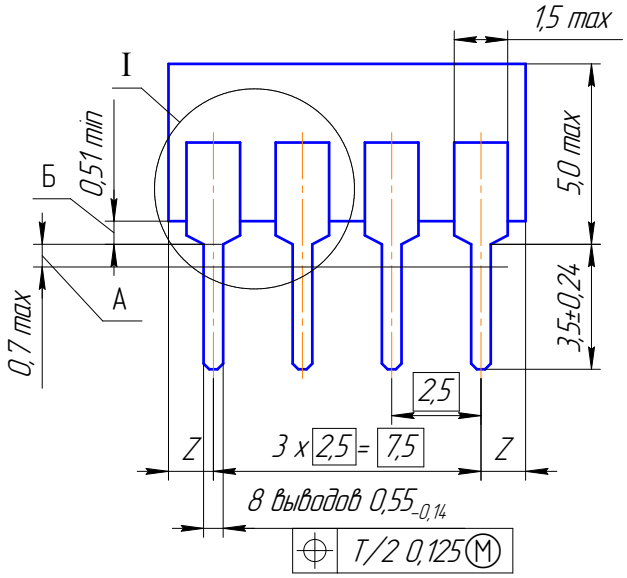

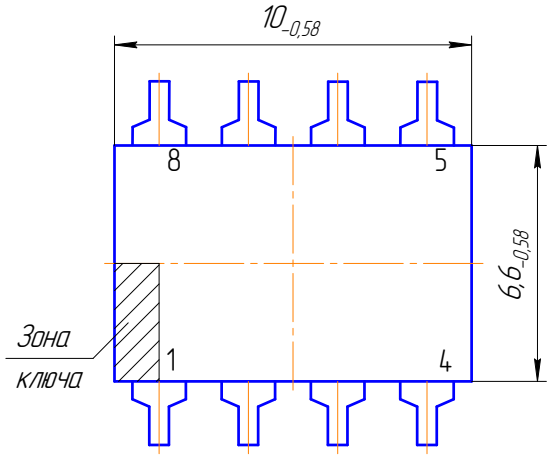

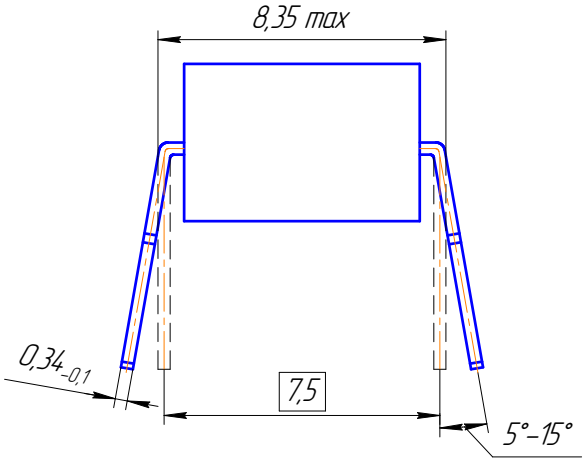

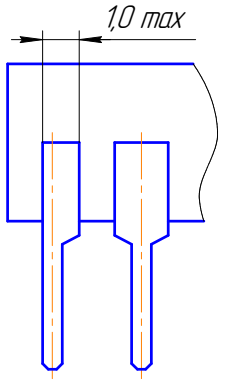

1. А – длина вывода, в пределах которой установлено смещения осей выводов от номинального расположения.
2. Б – длина вывода, обеспечивающая гарантийный зазор между плоскостью основания микросхемы и установочной плоскостью.
3. Нумерация выводов показана условно.
4. Размер 7,5 выполняется при установке ИС на печатную плату.
5. Форма выводов, ограниченная размером 1,5 мм max, не регламентируется. При наличии остатков от технологических перемычек, по согласованию с потребителями, допускается увеличение размера до 1,8 мм.
6. Значение "z" в пределах 0,75 – 2,25 мм.
7. Для ранее разработанных ИС допускается выполнение длины корпуса в пределах 9 – 10,5 мм, длины вывода 3,55±0,35 мм.
8. Допускается уменьшение длины выводов до 3,15±0,25 мм.
9. Допускается для других видов сборки: выполнение выводов с углом отгиба 0°–15°, шириной в пределах 0,35–0,59мм, и толщиной в пределах 0,2–0,36мм и без заострения.