

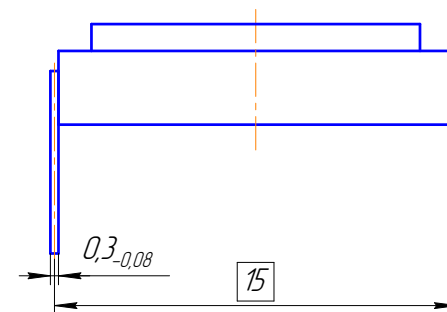


Микросхема интегральная в корпусах
2123.40-6, 2123.40-6Н, 2123.40-6НБ, 2123.40-6.01, 2123.40-7, 2123.40-9, 2123.40-12
Габаритный чертёж Ч80.073.202ГЧ

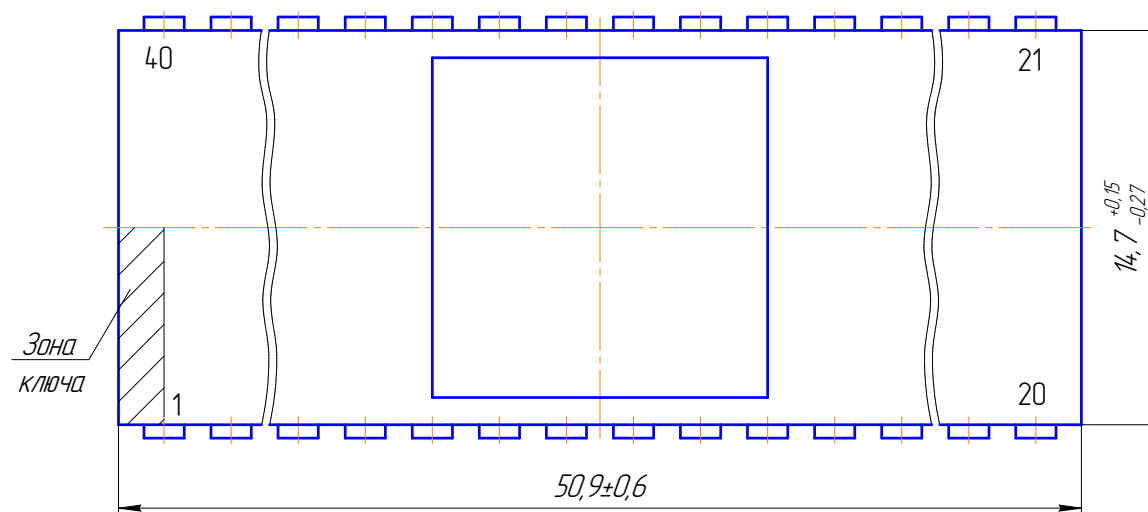

1. А – длина вывода, в пределах которой производится контроль смещения осей выводов от номинального расположения.
2. Б – длина вывода, обеспечивающая гарантийный зазор между плоскостью основания микросхемы и установочной плоскостью.
3. Нумерация выводов показана условно.
4. Размер [15] выполняется при установке ИС на печатную плату.
5. Форма выводов, ограниченная размером $1,5 \text{ max}$, не регламентируется.
6. Допускаются наплывы припоя, увеличивающие толщину вывода до $0,34 \text{ мм}$.
7. Допускается поставка изделий с длиной выводов $3,4 \pm 0,5 \text{ мм}$.

I
Вариант исполнения
М 10:1
40 мест

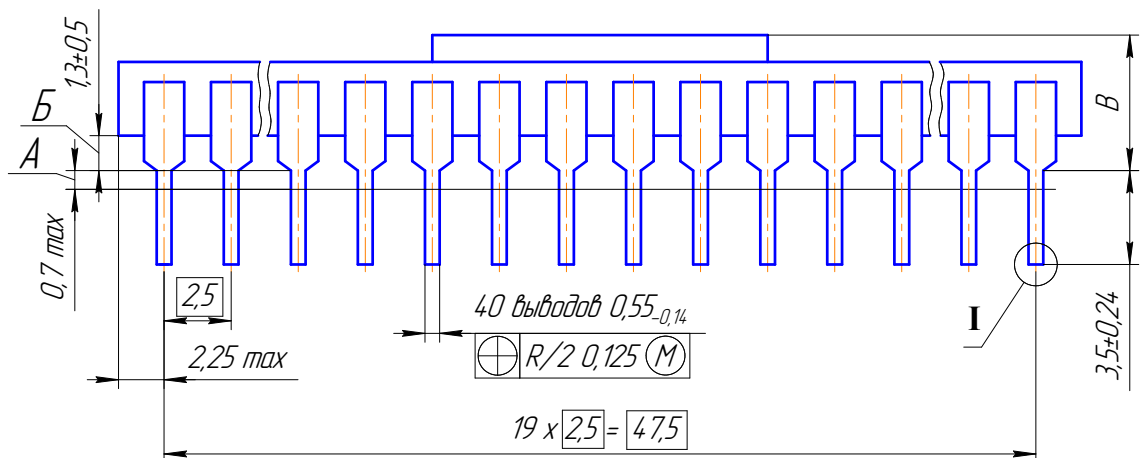

Корпус	В, мм
2123.40-6	5,0 max
2123.40-6Н	
2123.40-6НБ	
2123.40-6.01	
2123.40-7	
2123.40-9	6,5 max
2123.40-12	