
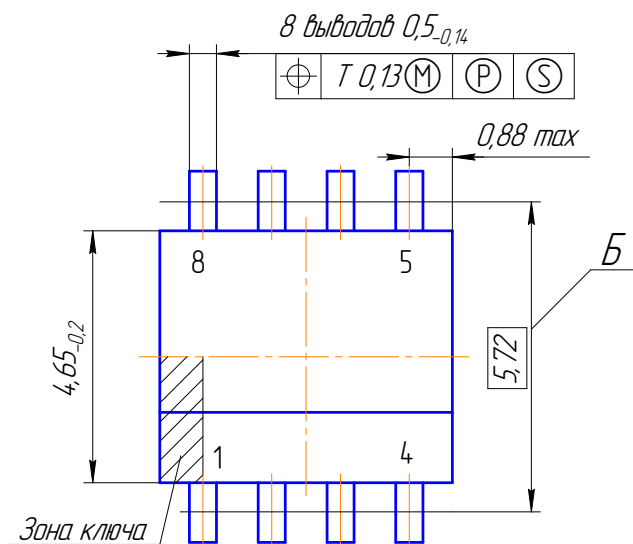
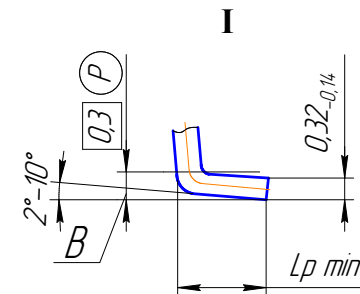
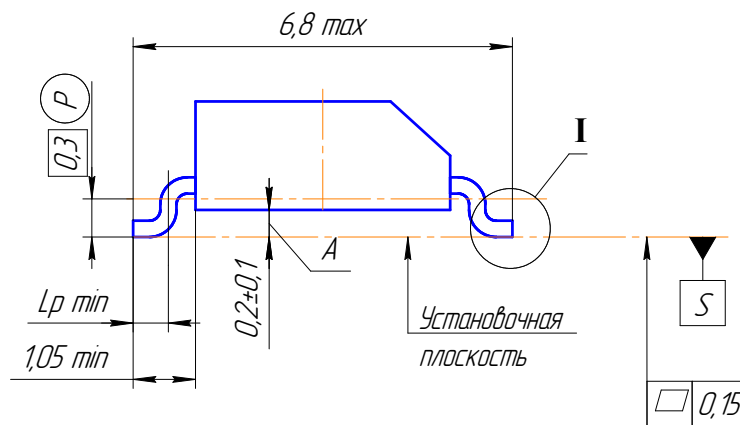


Микросхема интегральная в корпусах
4303.8-B, 4309.8-A
Габаритный чертеж У80.073.382ГЧ

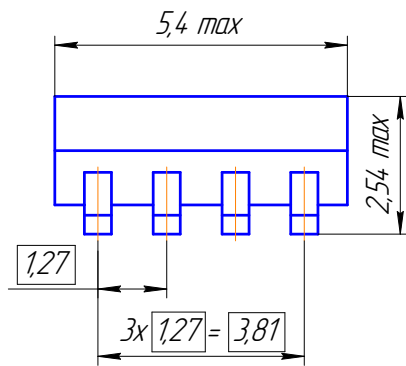

Корпус	$L_p \text{ min}$
4303.8-B	0,4
4309.8-A	0,6

1. А – расстояние между установочной плоскостью и плоскостью основания микросхемы.
2. Нумерация выводов показана условно.
3. Б – размер для монтажа на печатную плату.
4. В – расстояние от установочной плоскости, пересекающей вывод на длине, пригодной для монтажа.
5. Допускается обозначать ключ в виде выемки на корпусе.
6. Допускается увеличение ширины вывода для облуженных выводов до размера 0,51 мм max.