
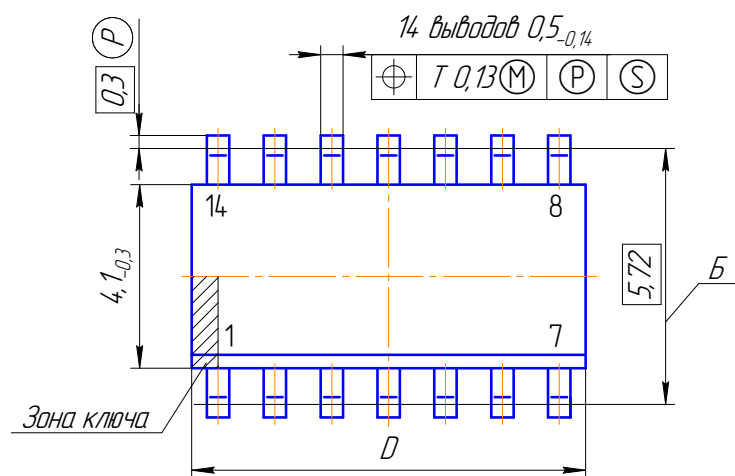
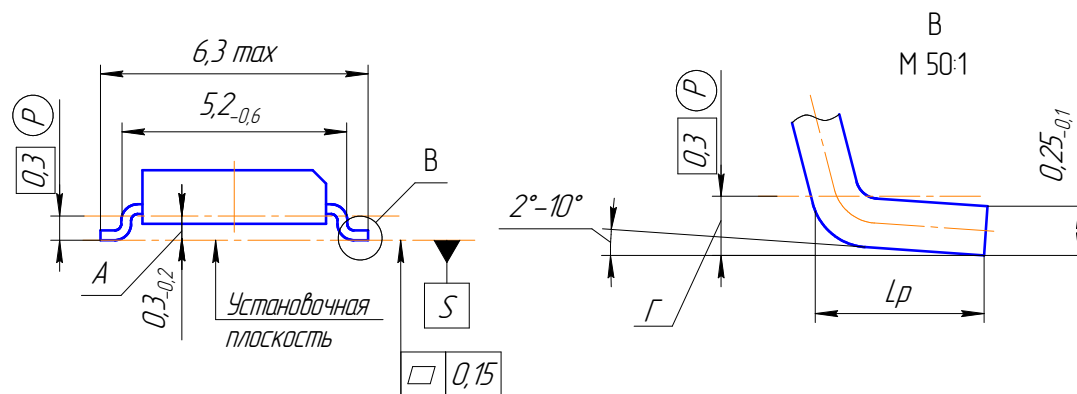


Микросхема интегральная в корпусах  
4306.14-В, 4306.14-С  
Габаритный чертеж У80.073.435ГЧ

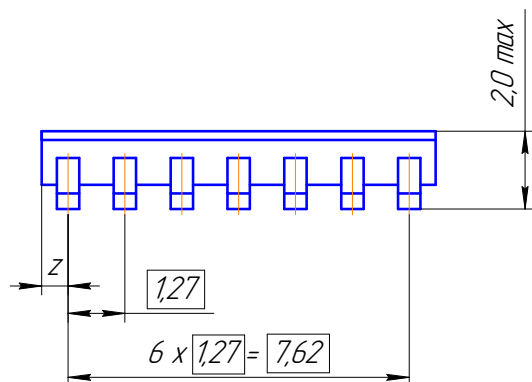

Корпус	D, мм	Lp, мм	z, мм
4306.14-В	8,89-0,5	0,60 max	0,635 max
4306.14-С	9,04 max	0,89 max	

1. А – расстояние между установочной плоскостью и плоскостью основания микросхемы.
2. Нумерация выводов показана условно.
3. Б – размер для монтажа на печатную плату.
4. Г – расстояние от установочной плоскости до плоскости, пересекающей вывод на длине, пригодной для монтажа.
5. Допускается обозначать ключ в виде выемки на корпусе.
6. Допускается увеличение ширины вывода для облуженных выводов до размера 0,51 мм max.